

# ÉLITIS

## Domino



Référence Reference	Largeur Width	Raccord Repeat	Poids Weight	Composition Composition
<b>Kimono</b> RM 257	1 m 39"	Raccord droit Straight match	1,9 kg le rouleau 1.9 kg per roll	Impression sérigraphique sur fond imprimé Screen printing on printed background

- ROULEAUX : 3 LÉS DE 1 M X 3 M
- IMPRESSION SÉRIGRAPHIQUE
- SUPPORT INTISSÉ
- BONNE RÉSISTANCE AUX TÂCHES ET À L'IMPACT
- EXCELLENTE TENUE LUMIÈRE
- ÉPONGEABLE
- CLASSEMENT AU FEU : EUROCLASS B-S1,D0, ASTM E84 CLASS A

- ROLLS : 3 DROPS, 39" X 118"
- SILKSCREEN PRINTING
- NON WOVEN BACKING
- VERY GOOD STAIN AND KNOCK RESISTANT
- VERY GOOD LIGHT RESISTANT
- WASHABLE
- FIRE RATING : EUROCLASS B-S1,D0, ASTM E84 CLASS A

- ROLLE : 3 BAHNEN VON 1 M X 3 M
- SIEBDRUCK
- VLIESRÜCKEN
- SEHR GUTE SCHMUTZ UND STOSSBESTÄNDIG
- SEHR GUTE LICHTTECHTHEIT
- ABWASCHBAR
- BRANDSCHUTZKLASSEN : EUROCLASS B-S1,D0, ASTM E84 CLASS A

- ROTOLO : 3 STRISCE DI 1 M X 3 M
- STAMPA SERIGRAFICA
- SUPPORTO TESSUTO NON TESSUTO
- ECCELLENTE RESISTENTE AI COLPI E ALLE MACCHIE
- ECCELLENTE RESISTENZA ALLA LUCE
- LAVABILE
- CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO : EUROCLASS B-S1,D0, ASTM E84 CLASS A

- ROLLO : 3 PAÑOS DE 1M X 3M
- IMPRESIÓN SERIGRÁFICA
- SOPORTE NO TEJIDO
- EXCELENTE RESISTENTE A LAS MANCHAS Y A LOS CHOQUES
- EXCELENTE RESISTENCIA A LA LUZ
- LAVABLE
- CLASIFICACIONES AL FUEGO : EUROCLASS B-S1,D0, ASTM E84 CLASS A

- РУЛОН: 3 ОТРЕЗА ШИРИНОЙ 1М И ДЛИНОЙ 3 М
- ПЕЧАТЬ МЕТОДОМ ШЕЛКОГРАФИИ
- НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ И ИСТИРАНИЮ
- ПРЕВОСХОДНАЯ СВЕТОСТОЙКОСТЬ
- МОЮЩИЕСЯ
- ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТОЙКОСТЬ: EUROCLASS B-S1,D0, ASTM E84 CLASS A

CRÉATION FRANÇAISE / FRENCH CREATION - FABRIQUÉ EN ITALIE / MADE IN ITALY  
ÉLITIS - 2 BIS, RUE JEAN RODIER - 31400 TOULOUSE - FRANCE - WWW.ELITIS.FR



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**AVANT POSE**

Vérifier que les métrages livrés sont bien conformes à la commande autant concernant la référence, que la couleur. Si un défaut apparaît, ne rien couper et retourner la commande dans son intégralité et emballage d'origine. Nous n'admettrons aucune réclamation concernant les métrages coupés ou collés.

**POSE**

Le support doit être sain, sec, solide et dépeussé.

**Sur fond trop absorbant: (type plâtre neuf, enduit neuf...)**

Préférer une application d'un fixateur de fond afin d'obtenir une porosité normale, à une impression de peinture susceptible de bloquer les fonds, puis utiliser la colle citée pour fond normalement absorbant.

**Sur fond normalement absorbant:**

Encoller le mur avec une colle de type Ovalit TM (Henkel) en respectant les préconisations du fabricant puis appliquer le lé sec.

**Sur fond moyennement ou peu absorbant:**

Encoller le mur avec une colle de type Ovalit Ultra (Henkel) et afficher le lé sec.

**Sur autre fond nous consulter.**

*Pour faciliter la pose de nos produits, vous pouvez dorénavant nous commander les colles appropriées. Retrouvez également toutes les préconisations de pose sur notre site internet [www.elitis.fr](http://www.elitis.fr).*

**BEFORE HANGING**

Please check that the lengths correspond correctly to your order, particularly the reference and colour. If a defect appears, do not cut the rolls, but return the complete order in its original packaging. No complaints will be accepted if the rolls are cut or glued.

**HANGING INSTRUCTION**

The surface must be prepared (fill any holes or cracks), dry, solid and free from dust.

**On an overly absorbent surface (such as new plaster, new wall...)**

use a fixing agent to achieve normal porosity level, rather than applying paint that completely seals the surface, and then use the fore-mentioned paste for a normally absorbent surface.

**On a normally absorbent surface:**

coat the wall with a ready-to-use strengthened paste for fabric wall coverings or glass fabric respecting the paste manufacturer's instructions (Ovalit TM, Henkel). Apply dry strips.

**On a moderately or little absorbent surface:**

coat the wall with a superior paste for heavy wallpaper (Ovalit Ultra, Henkel). Apply dry strips.

**For other types of surface, please contact us.**

*To make the installation of our products easier, you can now order the appropriate adhesives directly from us. In addition, all of the product hanging recommendations are available on our website [www.elitis.fr](http://www.elitis.fr).*

**VOR DEM TAPEZIEREN**

Prüfen Sie, ob die gelieferte Meterware, d.h. die Artikelnummer und die Farbe Ihrer Bestellung entspricht. Im Fall eines Fehlers schneiden Sie die Ware bitte nicht und senden Sie die gesamte Bestellung in ihrer Originalverpackung zurück. Wir akzeptieren keinerlei Reklamationen für geschnittene oder geklebte Meterware.

**VERARBEITUNGSHINWEISE**

Der Untergrund muss unversehrt, trocken, fest und staubfrei sein.

**Auf stark saugfähigem Untergrund (wie neuer Gips, neuer Putz):**

Um eine normale Porosität zu erhalten, tragen Sie zuerst einen Tiefengrund auf, anstelle eines Anstrichs, der den Untergrund versiegeln könnte. Dann gehen Sie wie bei normal saugfähigem Untergrund vor.

**Auf normal saugfähigem Untergrund:**

Streichen Sie die Wand mit einem Spezialkleister für Vlieswandbelag ein und halten Sie sich dabei an die Empfehlungen des Herstellers. Kleben Sie dann die trockene Bahn auf (Ovalit TM, Henkel).

**Auf nicht oder wenig saugfähigem Untergrund:**

Streichen Sie die Wand mit einem Spezialkleister für Vlieswandbelag ein. Kleben Sie dann die trockene Bahn auf (Ovalit Ultra, Henkel). Bei einem anderen Untergrund, kontaktieren Sie uns bitte.

*Um Ihnen das Anbringen unserer Produkte zu erleichtern, können Sie ab sofort die passenden Kleber direkt bei uns bestellen. Sie finden sämtliche Empfehlungen für das Tapezieren auch auf unserer Webseite [www.elitis.fr](http://www.elitis.fr).*

**CONSIGLI PRIMA DELLA POSA**

Verificare che i metraggi consegnati sono totalmente conformi all'ordine tanto per quanto riguarda la referenza che per quanto riguarda il colore. Se dovesse apparire un difetto, non tagliare niente e restituirci l'ordine completo nell'imballaggio originale. Non ammetteremo nessun reclamo per il metraggio tagliato o incollato.

**POSA IN OPERA**

Il supporto deve essere sano, asciutto, solido e esente da polvere.

**Su fondo estremamente assorbente (tipo gesso nuovo, intonaco nuovo...):**

Preferire l'applicazione di un fissatore di fondo per ottenere una porosità ottimale piuttosto che una pittura che rischierebbe di bloccare il fondo, poi usare la colla citata per una superficie che assorba in un modo normale.

**Su fondo che assorbe in modo normale:**

Stendere la colla rinforzata pronta per l'uso per rivestimenti tessili murali o tela di fibra di vetro.

**Applicare il telo asciutto (Ovalit TM, Henkel).****Su fondo moderatamente o poco assorbente:**

Usare una colla speciale per carta da parati pesante. Applicare il telo asciutto (Ovalit Ultra, Henkel). Ci contatti in caso di altri tipi di superfici.

*Per semplificare la posa dei nostri prodotti, da adesso potrà ordinarci le colle adatte ai prodotti da lei usati. Legga anche tutti i nostri consigli di posa sul nostro sito [www.elitis.fr](http://www.elitis.fr).*

**ANTES DE LA COLOCACION**

Comprobar que los metros entregados son bien conformes al pedido, tanto respecto a la referencia como al color. Si aparece un defecto, no cortar nada y devolver el pedido en su integralidad y embalaje de origen. No admitiremos ninguna reclamación respecto a los rollos cortados o pegados.

**INSTRUCCIONES DE EMPAPELADO**

El soporte debe ser sano y sólido, estar seco y despolvado.

**Sobre fondo nuevo o demasiado absorbente (tipo yeso nuevo, enlucido nuevo...):**

Es preferible aplicar, en primer lugar, un fijador de superficies especial para papel mural para obtener una porosidad normal (semejante a una imprimación de pintura) capaz de sellar completamente la superficie. A continuación, proceder de manera habitual utilizando el pegamento recomendado para superficies de absorción normal. **Sobre una superficie de absorción normal:**

Encolar la pared con un pegamento reforzado listo para usar en revestimientos murales textiles o tejidos de fibra de vidrio respetando las indicaciones del fabricante y colocar la tira de papel seco (Ovalit TM, Henkel).

**Sobre fondo no absorbente o bloqueado:**

Utilizar un pegamento de calidad superior espacial para papel pintado pesado, y colocar la tira de papel seco (Ovalit Ultra, Henkel).

**Para otras superficies consútenos.**

*Para facilitar la colocación de nuestros productos, en adelante puede ordenar directamente a nosotros las colas apropiadas. Encuentre también todos nuestros consejos de aplicación en nuestro sitio internet [www.elitis.fr](http://www.elitis.fr).*

**Подготовительные работы**

Проверить, что весь метраж обоев имеет одинаковый номер (код) изготовителя и находится во внешне хорошем состоянии, а также цвет и количество обоев соответствует Вашему выбору. Если обнаружено внешнее повреждение, ничего не отрезать и вернуть весь метраж, не вскрывая оригинальной упаковки. Если обои были вскрыты или разрезаны на полотна, претензии по качеству не принимаются.

**НАКЛЕИВАНИЕ**

Инструкция по поклейке прилагается к изделию.

**Для пористой, сильно абсорбирующей поверхности**

(типа гипсового раствора, новой стены): загрунтовать стену закрепительным средством, чтобы донести нормально абсорбирующей поверхности (краска смогла была в полностью блокировать поверхность стены); затем наклеивать обои так, как это описано для нормально абсорбирующей поверхности.

**Для нормально абсорбирующей поверхности:**

нанести на стену готовый к применению клей для текстильных и стеклообоев (типа Ovalit TM Henkel), обои предварительного увлажнения не требуют.


**Для неабсорбирующей поверхности:**

нанести на стену клей для тяжелых обоев (типа Ovalit Ultra (Henkel), наклеить полотно. Обои предварительного увлажнения не требуют.

**Для наклеивания на иную поверхность проконсультируйтесь с продавцом.**


*В целях облегчения нанесения наших покрытий вы можете теперь заказать у нас подходящие сорта клея. Также все советы по нанесению покрытий собраны на нашем сайте [www.elitis.fr](http://www.elitis.fr).*

RM 257 02

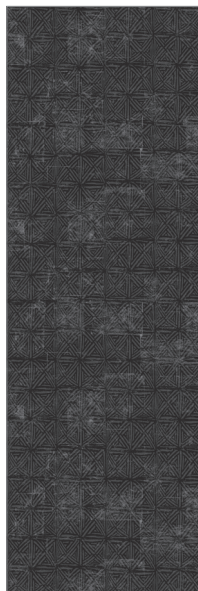

3 m / 118"


Lé 1/3

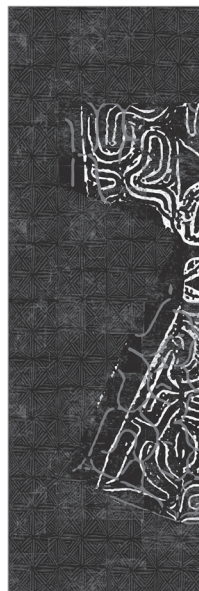


Lé 2/3



Lé 3/3

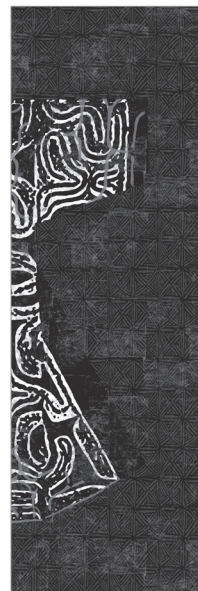

Lé 1/3

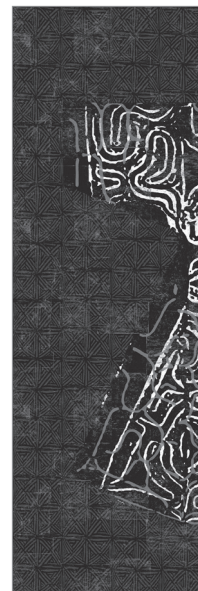

1 m / 39"

Panoramique complet 3 m x 3 m (RM 257 01) - 1 rouleau = 3 lés de 1 m x 3 m - Lé coordonné (RM 257 02)  
Full panoramic 118" x 118" (RM 257 01) - 1 roll = 3 drops 39" x 118" - Matched drop (RM 257 02)